

RACCORDS PVC

Bride fixe à coller - 5920 Réf. 592040

Bride fixe PVC ISO GN 10/16 d40 DN32

Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	592040
d x DN	40 x 32
H	27
E	140
Dp	100
S	18
I	26
Z	3
Nb Boulons	4
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

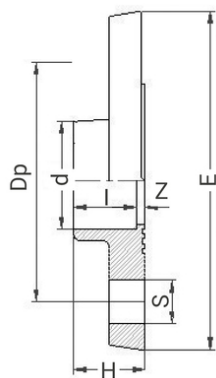

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
592040	30	140	140	0,236	480	310	340	70	17,06