

RACCORDS PVC

Bride fixe à coller - 5920

Réf. 592090

Bride fixe PVC ISO GN 10/16 d90 DN80

Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

| | |
|-------------------|----------------|
| Référence | 592090 |
| d x DN | 90 x 80 |
| H | 54 |
| E | 200 |
| Dp | 160 |
| S | 18 |
| I | 51 |
| Z | 5 |
| Nb Boulons | 8 |
| Classe de perçage | ISO GN 10 / 16 |

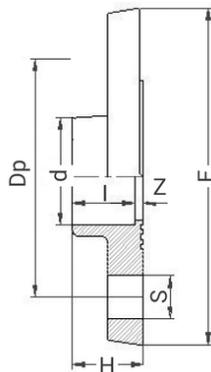

Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Carton | | | | |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
| | L | l | h | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 592090 | 55 | 200 | 200 | 0,692 | 480 | 310 | 340 | 18 | 13 |