

RACCORDS PVC

Bride fixe taraudée - 5921 Réf. 592115

Bride fixe PVC ISO GN 10/16 taraudée 1"1/2

Domaines d'application

Brides taraudées en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	592115
Rp	1 1/2"
DN	40
H	32
E	150
Dp	110
Lt	22
S	18
Z	10
Nb Boulons	4

Référence	592115
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

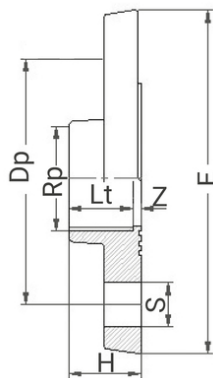

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
592115	35	150	150	0,295	480	310	340	60	18,24