

RACCORDS PVC

Bride fixe taraudée - 5921

Réf. 592125

Bride fixe PVC ISO GN 10/16 taraudée 2"1/2

Domaines d'application

Brides taraudées en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	592125
Rp	2 1/2"
DN	65
H	47
E	185
Dp	145
Lt	29
S	18
Z	18
Nb Boulons	4

Référence	592125
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

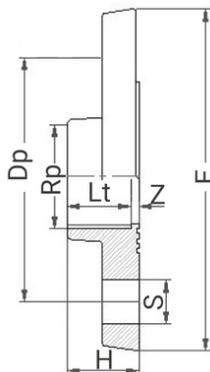

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
592125	50	185	185	0,565	480	310	340	25	14,67