

## RACCORDS PVC

### Bride fixe taraudée - 5921

#### Réf. 592140

Bride fixe PVC ISO GN 10/16 taraudée 4"

#### Domaines d'application

Brides taraudées en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



#### Tableau des dimensions

Référence	592140
Rp	4"
DN	100
H	64
E	220
Dp	180
Lt	40
S	18
Z	24
Nb Boulons	8

Référence	592140
Classe de perçage	ISO GN 10 / 16

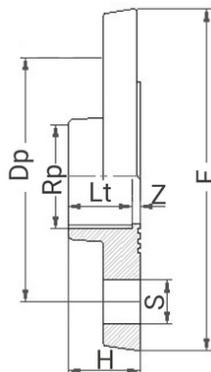

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
592140	65	220	220	0,866	480	310	340	12	10,93