PLASSON®

SÉRIE 7

Collier de prise PLASSADDLE sortie ACME - 630E
Réf. 630E6315

Collier de prise PLASSADDLE ACME (sans boulonnerie) PN16 (joint EPDM) d63x1"1/2

Produit

- Les colliers de prise en PP renforcé de fibre de verre présentent une meilleure stabilité dimensionnelle, améliorant ainsi la rigidité du produit.
- Ils restent légers et donc faciles à installer.
- Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion contribuant à leur durabilité.
- Innovation majeure : conception sans boulon offrant 30% de gain de temps à la pose.
- Taraudage ACME de la dérivation (Gris).

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

Domaines d'application

Irrigation.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité, renforcé fibres de verre. Ecrous : Polyamide renforcé fibres de verre. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : EPDM. Barette de crampage : acier inox AISI 316.

Références normatives
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

FICHE TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	630E6315
d x Rp	63 x 1 1/2"
B	91
L	89
E1	102
H1	136
H2	49
D max perçage	25
PN à 20°C	16

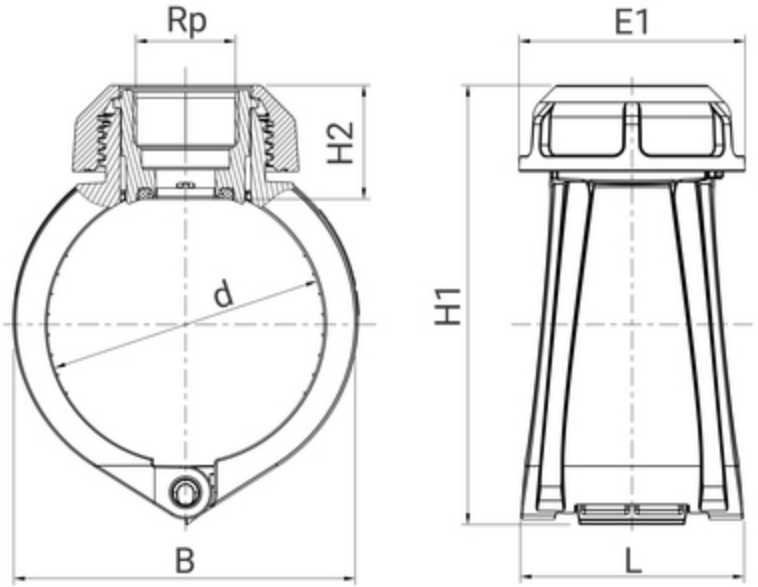

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
630E6315	105	105	140	0.370	5	1.850	570	490	330	45	18.05

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

www.plasson.fr