


**SÉRIE 7**
**Prise de branchement PLASSADDLE - 6310**  
**Réf. 631018025**

Prise de branchement PLASSADDLE (sans boulonnerie) PN16 (joint EPDM) d180 x 25


**Produit**

- Les prises de branchement mécaniques PLASSADDLE offrent une résistance totale à la corrosion.
- Elles respectent l'homogénéité du réseau réalisé à partir de PE et/ou PVC, réduisant ainsi les risques de problèmes aux points de jonction.
- Elles sont faciles à mettre en œuvre et permettent le perçage en charge sans nécessité d'une machine à percer.
- Innovation majeure : conception sans boulon offrant 30% de gain de temps à la pose.
- Le té de branchement est orientable.

**Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.  
 Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

**Caractéristiques techniques**
**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité, renforcé fibres de verre. Ecrous : Polyamide renforcé fibres de verre. Joints : EPDM. Bagues de crampage : Polyacétal. Barette de crampage : acier inox AISI 316.

**Références normatives**


AS/NZS 4129 - basée sur ISO 4427 :2019 Systèmes de canalisations en plastique destinés à l'alimentation en eau et aux branchements et collecteurs d'assainissement sous pression — Polyéthylène (PE)  
 AS 4793 : 2020 Mechanical tapping bands for waterworks purposes

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**Tableau des dimensions**

| Référence | 631018025 |
|-----------|-----------|
| d x d1    | 180 x 25  |
| B         | 220       |
| L         | 110       |
| E         | 54        |
| E1        | 102       |
| H         | 350       |
| H1        | 144       |
| H2        | 106       |
| PN à 20°C | 16        |

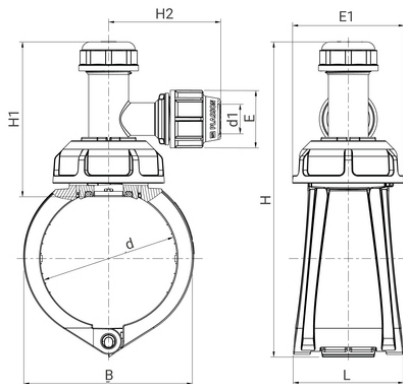



## Données logistiques

| Référence | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 631018025 | 220   | 110 | 350 | 1,05      | 570    | 490 | 330 | 16  | 18,2      |