

 SÉRIE 7
Ecrou de serrage pour raccords Série 7 - 7000
Réf. 700016

Ecrou de serrage pour raccords à compression Série 7 d16

Domaines d'application

Irrigation. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

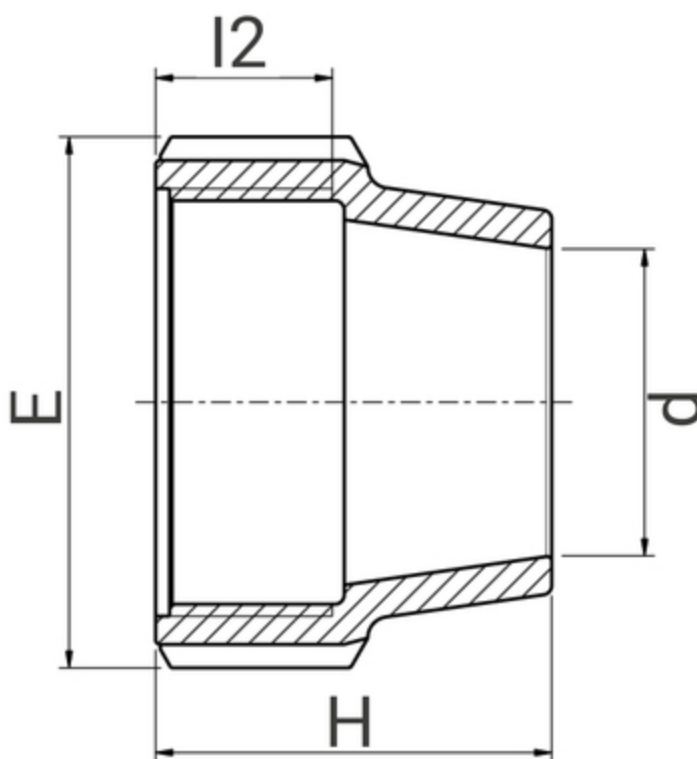
Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


**PN
16**
Tableau des dimensions

Référence	700016
d	16
E	39
H	40
l2	23
PN à 20°C	16


Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700016	39	39	40	0,01	10	0,1	570	490	330	1000	11,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.