

 SÉRIE 7
Ecrou de serrage pour raccords Série 7 - 7000
Réf. 700032

Ecrou de serrage pour raccords à compression Série 7 d32

Domaines d'application

Irrigation. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

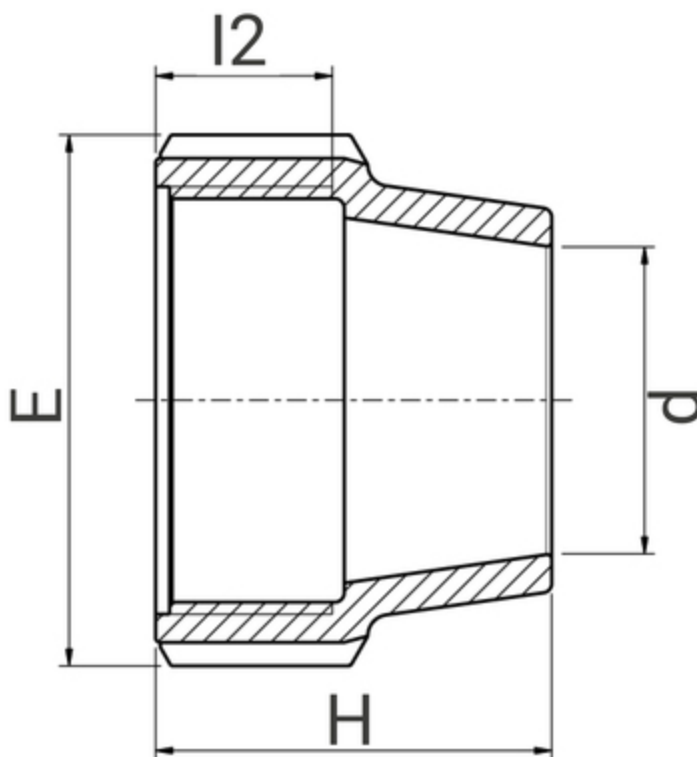
Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


**PN
16**
Tableau des dimensions

Référence	700032
d	32
E	64
H	51
l2	30
PN à 20°C	16


Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700032	64	64	51	0,04	5	0,2	570	490	330	300	13,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.