

 SÉRIE 7**Bague de crampage pour raccords Série 7 - 7003/7008**
Réf. 700316

Bague de crampage acétal pour raccords à compression Série 7 d16

Domaines d'application

Irrigation. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Voir tableau ci-dessous.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**PN
16****Tableau des dimensions**

Référence	700316
Pour raccords Série 7 d	16
d	16
E	23
H	12
Matière	Polyacétal
PN à 20°C	16

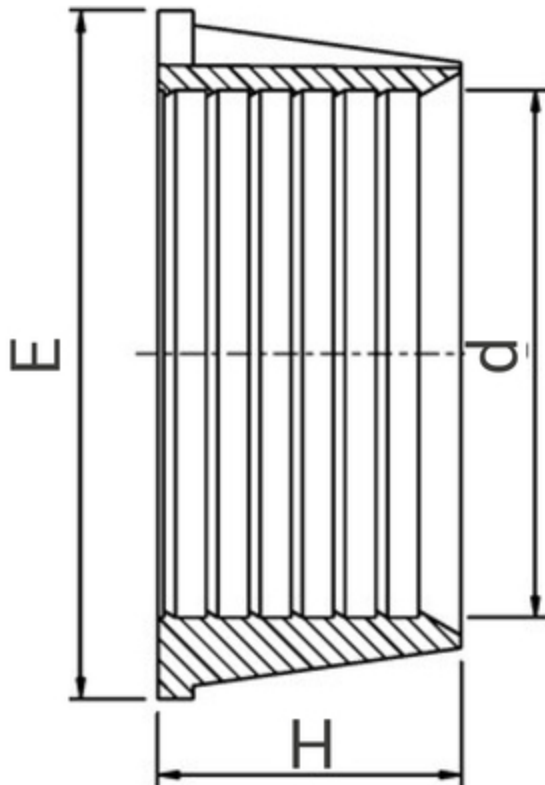

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700316	12	12	23	0,001	570	490	330	12000	13,4