

 **SÉRIE 7**
**Bague de crampage pour raccords Série 7 - 7003/7008**  
**Réf. 700825**

Bague de crampage C-PVC pour raccords à compression Série 7 d25

**Domaines d'application**

Irrigation. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

**Caractéristiques techniques**
**Matière**

Voir tableau ci-dessous.

**Références normatives**


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


**PN  
16**
**Tableau des dimensions**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Référence               | 700825 |
| Pour raccords Série 7 d | 25     |
| d                       | 25     |
| E                       | 36     |
| H                       | 13     |
| Matière                 | C-PVC  |
| PN à 20°C               | 16     |

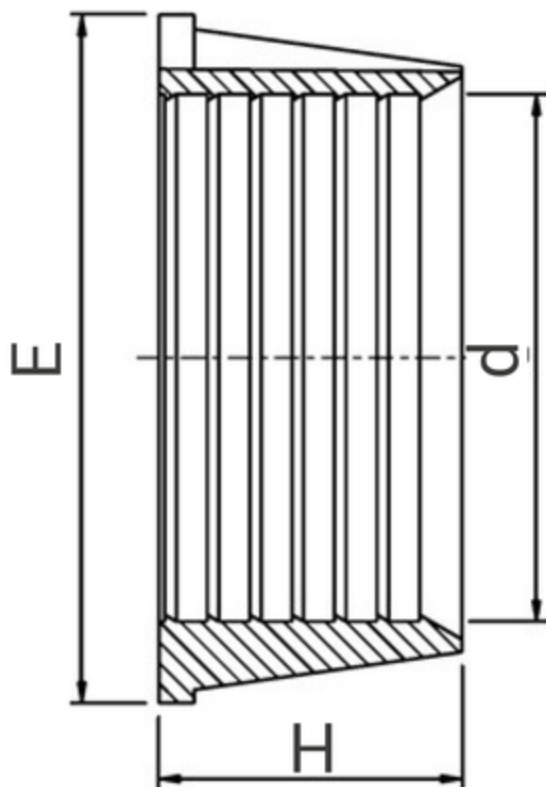

## Données logistiques

| Référence     | Pièce |    |    |           | Carton |     |     |      |           |
|---------------|-------|----|----|-----------|--------|-----|-----|------|-----------|
|               | L     | l  | h  | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté  | Poids(kg) |
| <b>700825</b> | 36    | 36 | 13 | 0,01      | 570    | 490 | 330 | 4500 | 46,4      |