

 SÉRIE 7
Bague de crampage pour raccords Série 7 - 7003/7008
Réf. 700832

Bague de crampage C-PVC pour raccords à compression Série 7 d32

Domaines d'application

Irrigation. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Voir tableau ci-dessous.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


**PN
16**
Tableau des dimensions

Référence	700832
Pour raccords Série 7 d	32
d	32
E	44
H	19
Matière	C-PVC
PN à 20°C	16

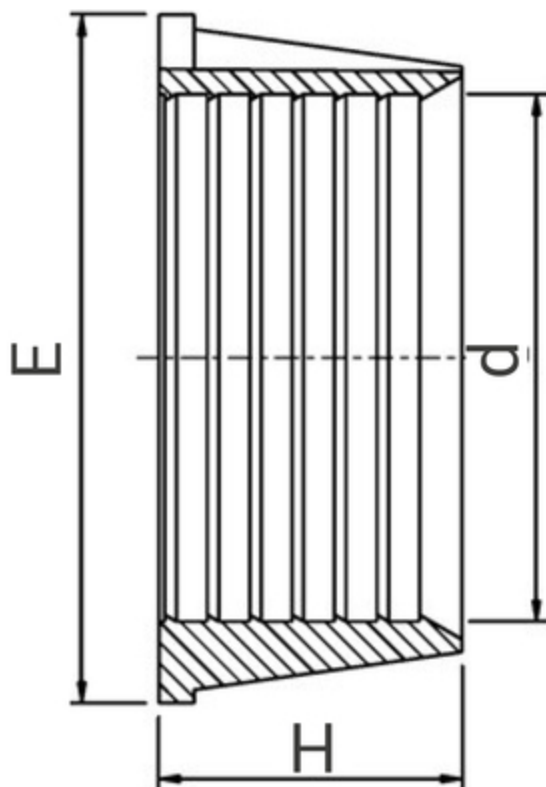



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700832	44	44	19	0,01	570	490	330	1500	16,4