

SÉRIE 7
Raccord mâle - Filet conique - ISO 7-1 - 7020
Réf. 70203213

Raccord à compression Série 7 PN16 (joints NBR) fileté (ISO 7-1) d32 x 1"1/4

Produit

- Étanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord, chanfreinage conseillé.
- Filetage conique selon ISO 7-1.
- Joint torique (16, 20, 25 et 32 mm) - Joint trapézoïdale (40, 50 et 63mm)
- Étanchéité dans le filet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE.


**PN
16**
Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
 Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

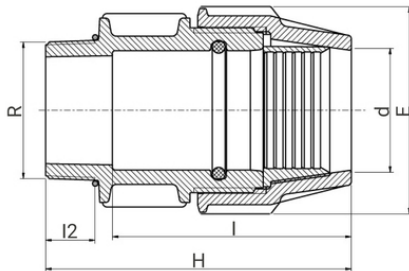
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
 ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	70203213
d x R	32 x 1 1/4"
H	110
E	64
I	83
I2	22
PN à 20°C	16


Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
70203213	110	65	65	0,11	5	0.550	570	490	330	150	17.90

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.