


**SÉRIE 7**
**Manchon réduit - 7110**  
**Réf. 71102516**

Manchon réduit à compression Série 7 PN16 (joints NBR) d25 x 16


**Produit**

- Étanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord, chanfreinage conseillé.
- Joint torique (16, 20, 32 et 125mm) - Joint profilé trapèze (40, 50 et 63mm)"


**Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.  
 Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.


**PN  
16**
**Caractéristiques techniques**
**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Bagues de crampage : Polyacétal.

**Références normatives**

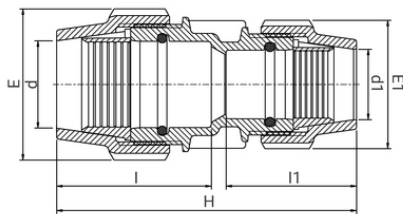
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**Tableau des dimensions**

| Référence | 71102516 |
|-----------|----------|
| d x d1    | 25 x 16  |
| H         | 113      |
| E         | 54       |
| E1        | 39       |
| I         | 58       |
| I1        | 50       |
| PN à 20°C | 16       |


**Données logistiques**

| Référence | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | I  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 71102516  | 115   | 55 | 55 | 0,09      | 10     | 0,9       | 570    | 490 | 330 | 220 | 21,2      |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.