

SÉRIE 7

Té à 90° de réparation avec dérivation taraudée - Filet conique ISO 7-1 - 7145

Réf. 7145501550

Té 90° à compression de réparation Série 7 PN12,5 tar. (ISO 7-1) d50 x 1"1/2 x50

+ Produit

- Etanchéité indépendante du serrage - Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Chanfrein recommandé
- Sans butée centrale.
- Joint trapèze.
- Etanchéité dans le flet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE.



Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.
Cerclage : Acier inox AISI 304.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	7145501550
d x Rp x d	50 x 1 1/2" x 50
A	76
H	244
I	93
I2	25
E	96
PN à 20°C	12,5

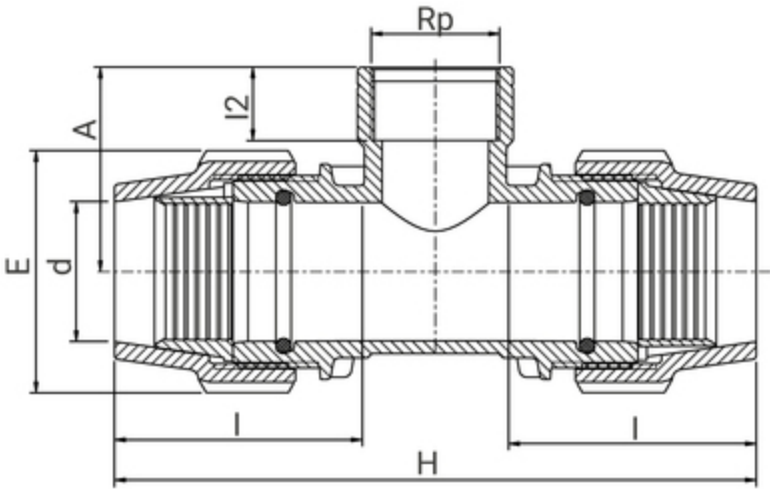

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
7145501550	245	125	95	0,59	570	490	330	36	22,64