

SÉRIE 7

Té à 90° de réparation avec dérivation taraudée - Filet conique ISO 7-1 - **7145**

Réf. 7145631363

Té 90° à compression de réparation Série 7 PN12,5 tar. (ISO 7-1) d63 x 1"1/4 x63

Produit

- Etanchéité indépendante du serrage - Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Chanfrein recommandé
- Sans butée centrale.
- Joint trapèze.
- Etanchéité dans le flet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE.



Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Erous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.
Cerclage : Acier inox AISI 304.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	7145631363
d x Rp x d	63 x 1 1/4" x 63
A	95
H	268
I	113
I2	27
E	113
PN à 20°C	12,5

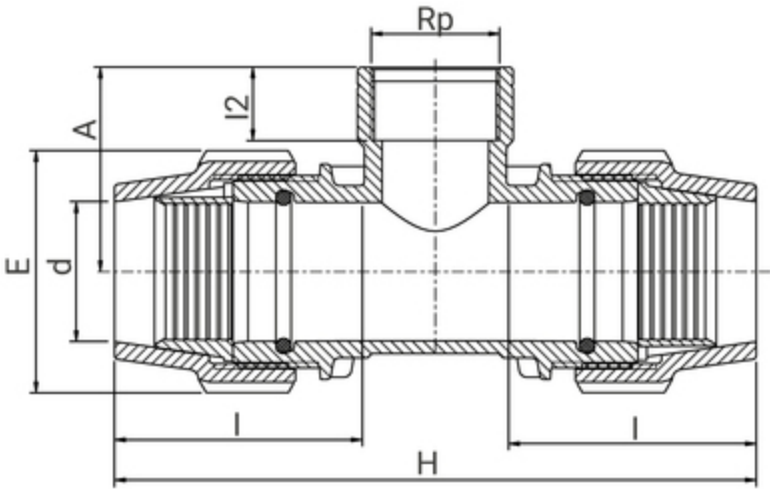

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
7145631363	270	150	110	0,86	570	490	330	20	18,6