PLASSON®

SÉRIE 7

Manchon de réparation - 7610
Réf. 761025

Manchon de réparation à compression Série 7 PN16 (joints NBR) d25

Produit

- Etanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord, chanfreinage conseillé.
- Manchon long et sans butée centrale.

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	761025
d	25
H	136
E	54
l	90
PN à 20°C	16

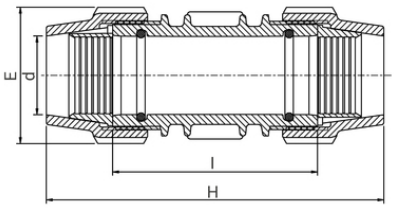

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
761025	140	55	55	0,12	10	1,2	570	490	330	150	19,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.