


**SÉRIE 7**
**Té modulaire pour fabriquer des collecteurs - 784L**  
**Réf. 784L3210**

Té 90° modulaire Série 7 pour fabriquer des collecteurs PN16 fileté d32 x 1"

**Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.  
 Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

**Caractéristiques techniques**
**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

**Références normatives**

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation



NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**Tableau des dimensions**

| Référence        | 784L3210 |
|------------------|----------|
| <b>d x R</b>     | 32 x 1"  |
| <b>H</b>         | 139      |
| <b>I</b>         | 40       |
| <b>I2</b>        | 20       |
| <b>A</b>         | 58       |
| <b>I1</b>        | 33       |
| <b>E</b>         | 64       |
| <b>PN à 20°C</b> | 16       |

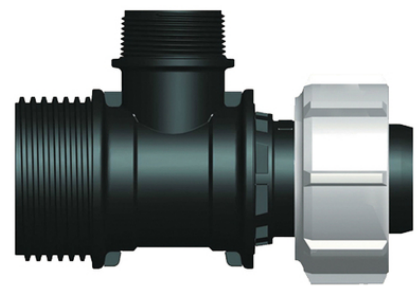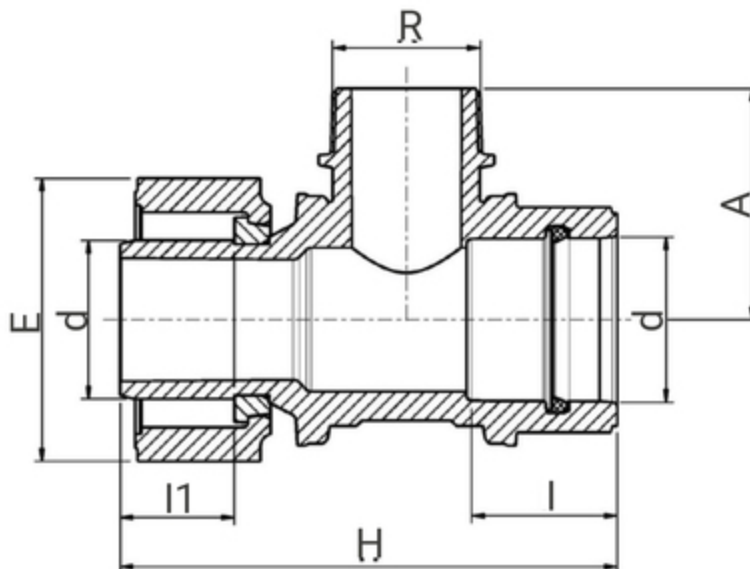



## Données logistiques

| Référence       | Pièce |    |    |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------------|-------|----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                 | L     | l  | h  | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| <b>784L3210</b> | 139   | 64 | 93 | 0,22      | 570    | 490 | 330 | 120 | 27,8      |