

SÉRIE 7
Té modulaire pour fabriquer des collecteurs - 784L
Réf. 784L6313

Té 90° modulaire Série 7 pour fabriquer des collecteurs PN16 fileté d63 x 1"1/4

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
 Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation



NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	784L6313
d x R	63 x 1 1/4"
H	208
I	60
I2	22
A	79
I1	46
E	113
PN à 20°C	16

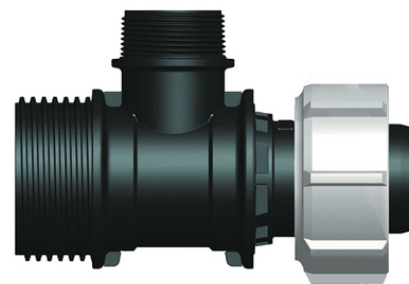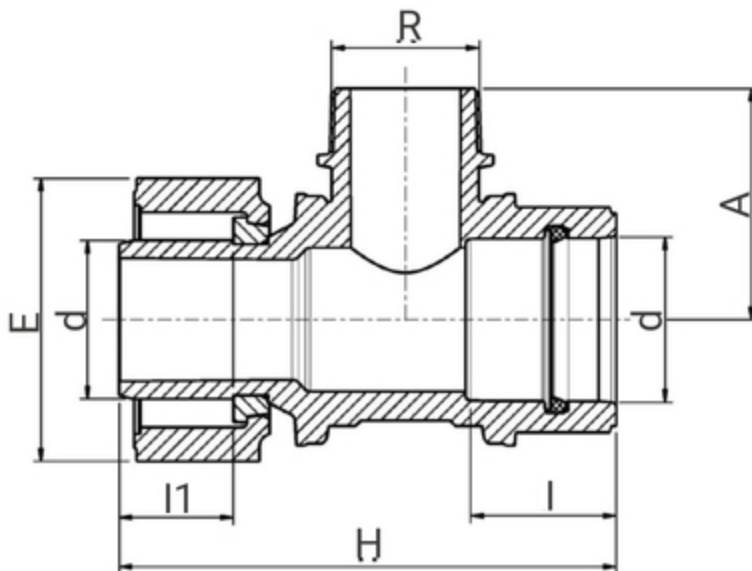



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
784L6313	208	113	153	0,69	570	490	330	30	22,1