

SÉRIE 7

Renfort pour tube - 7950

Réf. 795050

Renfort permettant d'éviter la déformation du tube PE d50

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

| | |
|-----------|--------|
| Référence | 795050 |
| d | 50 |
| H | 106 |

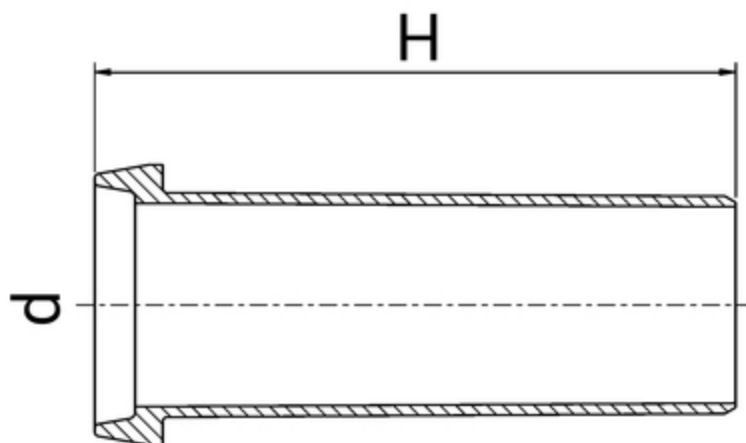

Données logistiques

| Référence | Pièce | | Sachet | | Carton | | | | |
|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
| | L | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 795050 | 106 | 0,04 | 20 | 0,4 | 570 | 490 | 330 | 240 | 11 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.