

 SÉRIE 7
Coude à 45° millenium - 87460

Réf. 8746090

Coude 45° à compression Série 7 PN16 (joints NBR) d90

 Produit

- Étanchéité dépendante du serrage - Insertion du tube sans démontage du raccord.
- Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Pas nécessaire de chanfreiner.
- Joint spécifique (75, 90 et 110mm). Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.

**Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.


PN
16
Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives

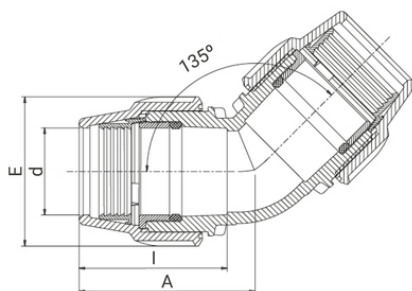
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	8746090
d	90
A	194
E	152
I	164
PN à 20°C	16

**Données logistiques**

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
8746090	375	255	155	2,04	570	490	330	8	17,72