

 SÉRIE 7**Té à 90° millenium avec dérivation filetée longue - Filet conique ISO7-1 - 87810****Réf. 878107510**

Té 90 à compression Série 7 PN16 (joint NBR) dériv fil longue (ISO 7-1) d75 x 1"

 Produit

- Etanchéité dépendante du serrage - Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Pas besoin de chanfreiner.
- Joint spécifique. Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.
- Etanchéité dans le filet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE.

**PN
16****Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Erous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garn

Tableau des dimensions

Référence	878107510
d x R x d	75 x 1" x 75
I2	20
I	137
H	324
A	105
E	132
PN à 20°C	16

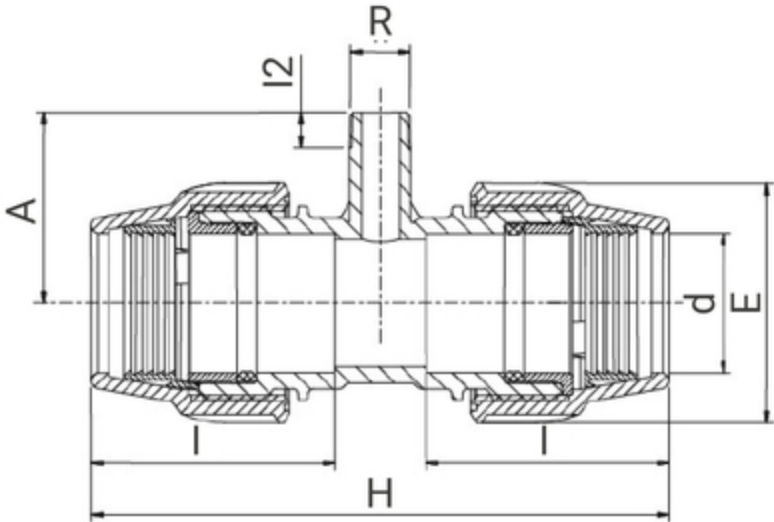

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
878107510	325	175	135	1,31	570	490	330	11	15.81