PLASSON®

COLLETS-BRIDES

Collet-bride anti-fluage - 9021/9023
Réf. 9021050

Collet PE100 SDR 11 d50 / bride anti-fluage ISO GN10/16 DN40-50

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier galvanisé. Bride : Polypropylène renforcé fibres de verre.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords
NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	9021050
d	50
DN	40-50
D	165
D1	110
D2	125
h	28
Z	95
Ø	18
Nb Boulons	4

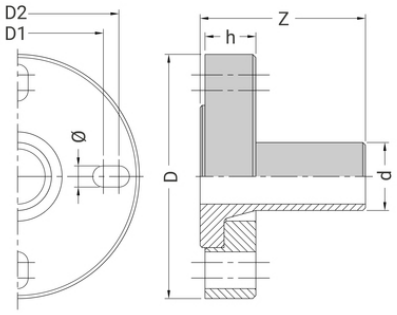

Référence	9021050
D Boulons	M16
Classe de perçage	ISO GN 10/16
Collet PE PN	16

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

PLASSON®

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9021050	95	95	165	1,6

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr