

## COLLETS-BRIDES

### Collet bride anti-fluage - Kit de boulonnerie inox - 9022/9024

Réf. 9022050

Collet PE100 SDR 11 d50 / bride anti-fluage boulonnerie inox ISO GN10/16 DN40-50

#### Domaines d'application

Collets brides anti-fluage pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier inox AISI 304. Bride : Polypropylène renforcé fibres de verre.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	9022050
d	50
DN	40-50
D	165
D1	110
D2	125
h	28
Z	95
Ø	18
Nb Boulons	4

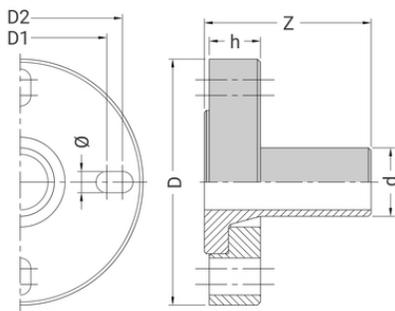

Référence	9022050
D Boulons	M16
Classe de perçage	ISO GN 10/16
Collet PE PN	16



## Données logistiques

---

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
9022050	95	165	165	1,44