

COLLETS-BRIDES

Collet à embout mâle PE100 - 9027 Réf. 9027560S

Collet court rallongé à embout mâle PE100 PN10 SDR 17 d560

Domaines d'application

Collets pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
10**

Tableau des dimensions

Référence	9027560S
d	560
D1	690
d4	618
Z	435
l	235
s	33,2
h	50
PN à 20°C	10

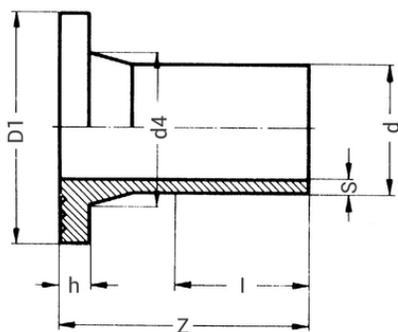

Collet court rallongé

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
9027560S	27,2