

## COLLETS-BRIDES

### Collet à embout mâle PE100 - 9029 Réf. 9029090

Collet à embout mâle PE100 PN25 SDR 7,4 d90

#### Domaines d'application

Collets pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
25**

#### Tableau des dimensions

| Référence | 9029090 |
|-----------|---------|
| d         | 90      |
| d1        | 105     |
| C         | 138     |
| Z         | 121     |
| h         | 81      |
| h1        | 20      |
| S         | 12,3    |
| PN à 20°C | 25      |

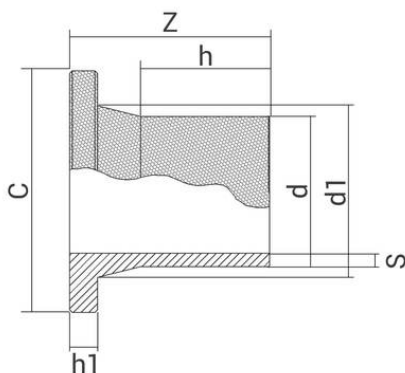

Livré avec joint.

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |     |     |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|
|           | L     | l   | h   | Poids(kg) |
| 9029090   | 121   | 138 | 138 | 0,61      |