

## EMBOUTS MÂLES

### Té à 90° à embouts mâles PE100 - 9047 Réf. 9047125

Té à 90° à embouts mâles PE100 PN10 SDR 17 d125

#### Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



**PN  
10**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence        | 9047125 |
|------------------|---------|
| <b>d</b>         | 125     |
| <b>Z</b>         | 180     |
| <b>l</b>         | 102     |
| <b>S</b>         | 7,4     |
| <b>PN à 20°C</b> | 10      |

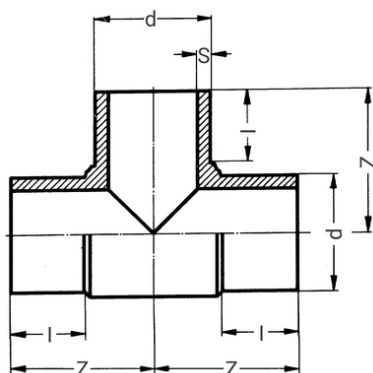

#### Données logistiques

| Référence      | Pièce |     |     |           |
|----------------|-------|-----|-----|-----------|
|                | L     | l   | h   | Poids(kg) |
| <b>9047125</b> | 360   | 243 | 243 | 1,6       |