

EMBOUTS MÂLES

Coude à 90° à embouts mâles PE100 - 9059 Réf. 9059125

Coude à 90° à embouts mâles PE100 PN25 SDR 7,4 d125

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
25**

Tableau des dimensions

Référence	9059125
d	125
H	89
Z	159
S	17,1
PN à 20°C	25

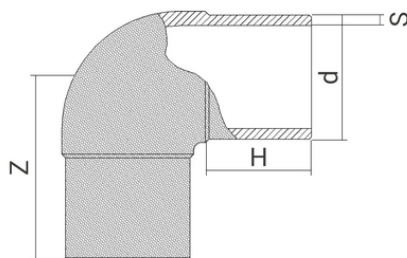

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton
	L	l	h	Poids(kg)	Qté
9059125	222	125	222	1,8	5