

COLLETS-BRIDES

Joint armé EPDM pour collets PE100 - 9107/9108/9109 Réf. 9109160180

Joint armé EPDM pour collet PE100 PN25 d160-180 / bride fonte ISO GN25 DN150

Domaines d'application

Les joints assurent l'étanchéité des montages à brides dans les réseaux AEP, assainissement, gaz, air et industriels avec un couple de serrage modéré.

Caractéristiques techniques

Matière

EPDM. Lame de renfort : acier.

Références normatives

NF EN 1514 : Brides et leurs assemblages - Dimensions des joints pour les brides désignées PN

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	9109160180
DE Collet PE	160 / 180
DN Bride	150
d1	169
d2	224
S	7
S1	6
Pour brides	ISO GN 25-40
Pour collets PE PN	25

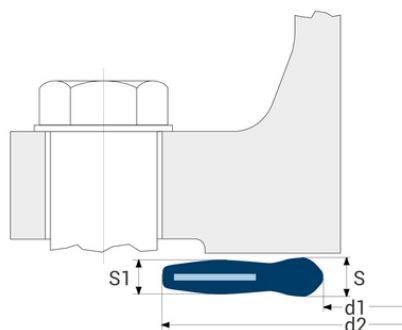

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9109160180	448	448	7	0,16