

## EMBOUTS MÂLES

### Réduction à embouts mâles PE100 - 9118 Réf. 9118250180

Réduction à embouts mâles PE100 PN16 SDR 11 d250x180

#### Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



**PN  
16**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence | 9118250180 |
|-----------|------------|
| d x d1    | 250 x 180  |
| Z         | 338        |
| L         | 140        |
| L1        | 120        |
| S         | 22,7       |
| S1        | 16,4       |
| PN à 20°C | 16         |

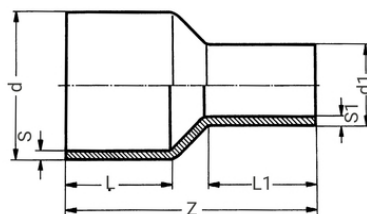

#### Données logistiques

| Référence  | Pièce |     |     | Poids(kg) |
|------------|-------|-----|-----|-----------|
|            | L     | l   | h   |           |
| 9118250180 | 338   | 250 | 250 | 4,3       |