PLASSON®

# EMBOUTS MÂLES

## Réduction à embouts mâles PE100 - 9119
## Réf. 9119063040

Réduction à embouts mâles PE100 PN25 SDR 7,4 d63x40

PN 25

## Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

## Caractéristiques techniques

**Matière**
PEHD.

**Références normatives**
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

**Certification**
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

## Tableau des dimensions

| Référence | 9119063040 |
|---|---|
| d x d1 | 63 x 40 |
| H | 68 |
| H1 | 58 |
| Z | 139 |
| S | 8,6 |
| S1 | 5,5 |
| PN à 20°C | 25 |

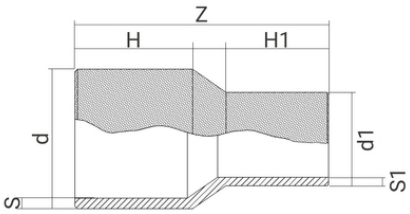


## Données logistiques

| Référence | Pièce | | | |
|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) |
| 9119063040 | 139 | 72 | 72 | 0,15 |