

EMBOUTS MÂLES

Réduction à embouts mâles PE100 - 9119 Réf. 9119090050

Réduction à embouts mâles PE100 PN25 SDR 7,4 d90x50

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



**PN
25**

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	9119090050
d x d1	90 x 50
H	82
H1	61
Z	162
S	12,3
S1	6,9
PN à 20°C	25

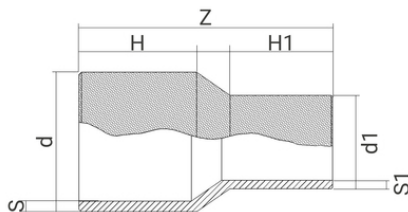

Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
9119090050	162	103	103	0,345