

EMBOUTS MÂLES

Réduction à embouts mâles PE100 - 9119 Réf. 9119110075

Réduction à embouts mâles PE100 PN25 SDR 7,4 d110x75

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



**PN
25**

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	9119110075
d x d1	110 x 75
H	85
H1	72
Z	173
S	15,1
S1	10,3
PN à 20°C	25

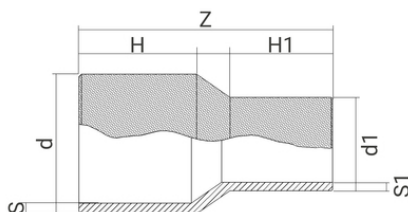

Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
9119110075	173	125	125	0,62