

## EMBOUTS MÂLES

### Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 - 9148 Réf. 9148090050

Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 PN16 SDR 11 d90x50

#### Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	9148090050
d x d1	90 x 50
Z	350
H	104,5
L	80
L1	100
S	8,2
S1	4,6
PN à 20°C	16

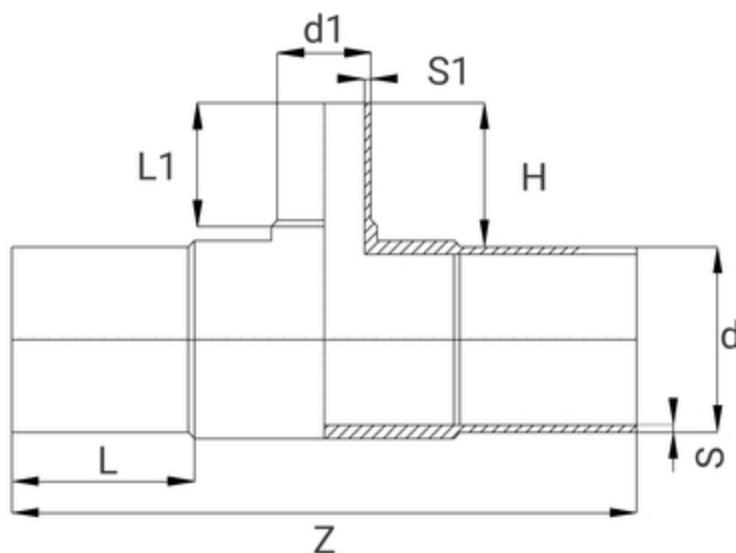

## Données logistiques

---

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
9148090050	350	90	195	0,975