PLASSON®

EMBOUTS MÂLES

Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 - 9148
Réf. 9148160110

Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 PN16 SDR 11 d160x110

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière
PEHD.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	9148160110
d x d1	160 x 110
Z	424
H	121
L	110
L1	93
S	14,6
S1	10
PN à 20°C	16

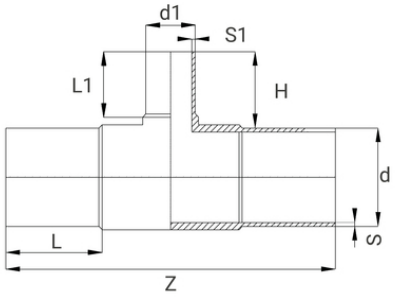

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9148160110	424	160	281	3,8