

## EMBOUTS MÂLES

### Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 - 9148 Réf. 9148200160

Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 PN16 SDR 11 d200x160

#### Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence | 9148200160 |
|-----------|------------|
| d x d1    | 200 x 160  |
| Z         | 510        |
| H         | 142        |
| L         | 127        |
| L1        | 112        |
| S         | 18,2       |
| S1        | 14,6       |
| PN à 20°C | 16         |

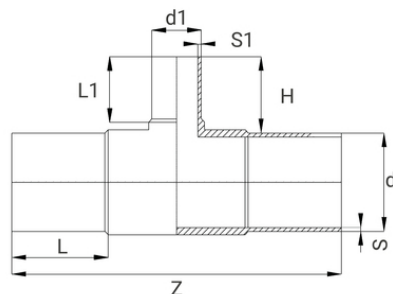

#### Données logistiques

| Référence  | Pièce |     |     |           |
|------------|-------|-----|-----|-----------|
|            | L     | l   | h   | Poids(kg) |
| 9148200160 | 510   | 200 | 342 | 7,1       |