

EMBOUTS MÂLES

Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 - 9148 Réf. 9148225140

Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 PN16 SDR 11 d225x140

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	9148225140
d x d1	225 x 140
Z	520
H	167,5
L	120
L1	104
S	20,5
S1	12,7
PN à 20°C	16

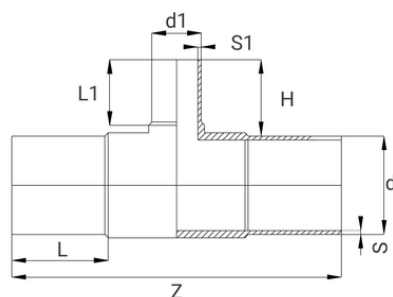

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9148225140	540	225	393	8,9