

## RACCORDS DE TRANSITION

### Adaptateur PE 100 - Fileté polyamide - 921N7 Réf. 921N702507

Adaptateur PE100 PN16 SDR 11 polyamide fileté d25 x 3/4"

#### + Produit

- Le filetage polyamide autorise le montage de tout type d'accessoires taraudés ISO 7-1
- Ecrou 8 pans pour faciliter le serrage à la clé

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.  
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Filetage : Polyamide renforcé fibre de verre. Joints : EPDM.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

#### Tableau des dimensions

| Référence | 921N702507 |
|-----------|------------|
| d x R     | 25 x 3/4"  |
| E         | 40         |
| L         | 90         |
| L1        | 42         |
| L2        | 18         |
| PN à 20°C | 16         |

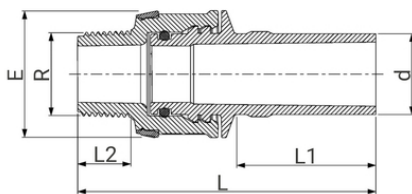

Ne peut pas être utilisé avec les raccords Série 1.

#### Données logistiques

| Référence  | Pièce     | Carton |     |     |     |           |
|------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|            | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 921N702507 | 0,04      | 570    | 490 | 330 | 320 | 14,20     |



**PN  
16**