

## EMBOUTS MÂLES

### Coude à 11° à embouts mâles PE100 - 9507 Réf. 9507090S

Coude à 11° à embouts mâles PE100 PN10 SDR 17 d90

#### Domaines d'application

Coudes à 11° à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
10**

#### Tableau des dimensions

| Référence | 9507090S |
|-----------|----------|
| d         | 90       |
| L         | 90       |
| H         | 220      |
| s         | 5,4      |
| PN à 20°C | 10       |

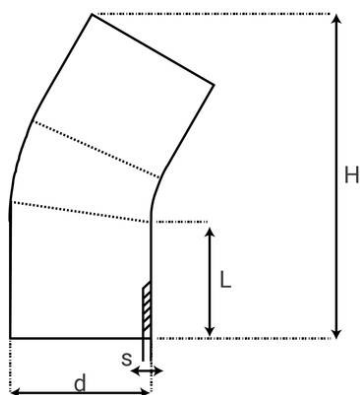

#### Données logistiques

| Référence | Pièce     |
|-----------|-----------|
|           | Poids(kg) |
| 9507090S  | 0,45      |