

EMBOUTS MÂLES

Coude à 30° à embouts mâles PE100 - 9538 Réf. 95381250

Coude à 30° à embouts mâles PE100 PN12,5 SDR 11 d250

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	95381250
d	250
Z	592
s	22,7
L	210
PN à 20°C	12,5

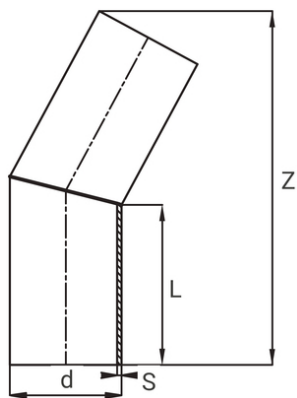

Données logistiques

Référence	Pièce		
	L	h	Poids(kg)
95381250	250	592	14,9

