PLASSON®

COLLETS-BRIDES

Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904
Réf. 9900025

Bride en acier recouvert de polypropylène ISO GN 10/16 d25 DN20

Domaines d'application

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière
Acier non galvanisé.

Références normatives
NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Tableau des dimensions

Référence	9900025
d	25
DN	20
Protection extérieure	PP
D	105
K	75
b	14
C	34
f	14
Nbre trous	4

Référence	9900025
Classe de perçage	ISO GN 10/16
Pour collets PE PN	10/16

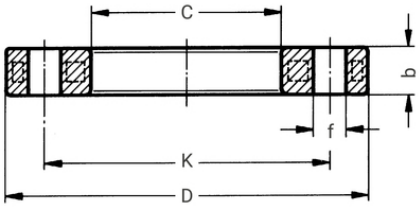

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9900025	105	105	14	0,32

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr