

COLLETS-BRIDES

Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904 Réf. 9900063

Bride en acier recouvert de polypropylène ISO GN 10/16 d63 DN50

Domaines d'application

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière


Acier non galvanisé.

Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Tableau des dimensions

Référence	9900063	Référence	9900063
d	63	Classe de perçage	ISO GN 10/16
DN	50	Pour collets PE PN	10/16
Protection extérieure	PP		
D	165		
K	125		
b	18		
C	78		
f	18		
Nbre trous	4		

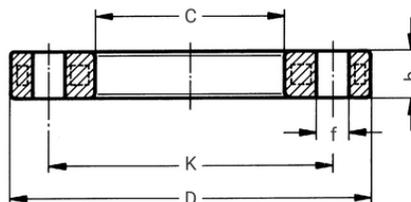

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9900063	165	165	18	0,91

