

COLLETS-BRIDES

Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904 Réf. 9904450B

Bride libre en acier galvanisé ISO GN16 d450 DN500

Domaines d'application

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière


Acier non galvanisé.

Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Tableau des dimensions

Référence	9904450B	Référence	9904450B
d	450	Pour collets PE PN	16
DN	500		
D	715		
K	650		
b	26		
C	517		
f	33		
Nbre trous	20		
Classe de perçage	ISO GN 16		

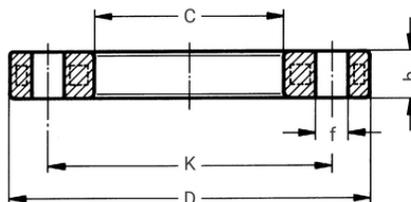

Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
9904450B	715	715	26	37,6