

COLLETS-BRIDES

Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904 Réf. 9904630B

Bride libre en acier galvanisé ISO GN16 d630 DN600

Domaines d'application

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

Acier non galvanisé.


Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Tableau des dimensions

Référence	9904630B
d	630
DN	600
D	840
K	770
b	31
C	645
f	36
Nbre trous	20
Classe de perçage	ISO GN 16

Référence	9904630B
Pour collets PE PN	16

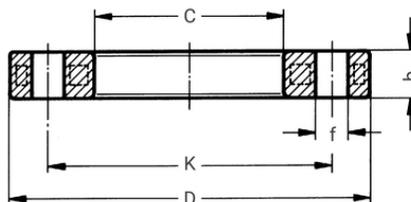

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9904630B	840	840	31	51,5