

## COLLETS-BRIDES

### Collet-bride réduit avec joint torique - 9927 Réf. 9927315GN10

Collet à embout mâle avec joint torique PN10 d315 + bride DN250 ISO GN 10

#### Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Joints : EPDM. Bride : Acier revêtu PP.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

#### Tableau des dimensions

| Référence  | 9927315GN10 |
|------------|-------------|
| d          | 315         |
| DN         | 250         |
| S          | 18,7        |
| D1         | 395         |
| Z          | 330 ±30     |
| h          | 62          |
| f          | 22          |
| k          | 350         |
| Nbre trous | 12          |

| Référence          | 9927315GN10 |
|--------------------|-------------|
| D Boulons          | M20         |
| Classe de perçage  | ISO GN 10   |
| Pour collets PE PN | 10          |

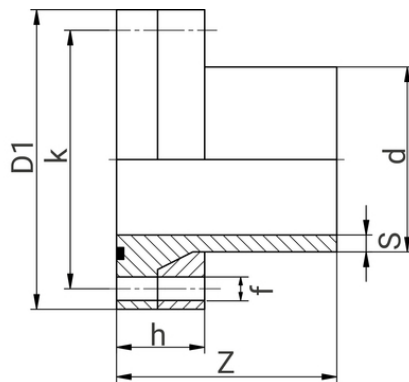

## Données logistiques

---

| Référence   | Pièce |     |     | Poids(kg) |
|-------------|-------|-----|-----|-----------|
|             | L     | l   | h   |           |
| 9927315GN10 | 360   | 395 | 395 | 12,1      |