

## COLLETS-BRIDES

### Collet-bride réduit avec joint torique - 9927 Réf. 9927450GN10

Collet à embout mâle avec joint torique PN10 d450 + bride DN400 ISO GN 10

#### Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Joints : EPDM. Bride : Acier revêtu PP.


##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

#### Tableau des dimensions

Référence	9927450GN10
d	450
DN	400
S	26,7
D1	565
Z	430 ±40
h	92
f	26
k	515
Nbre trous	16

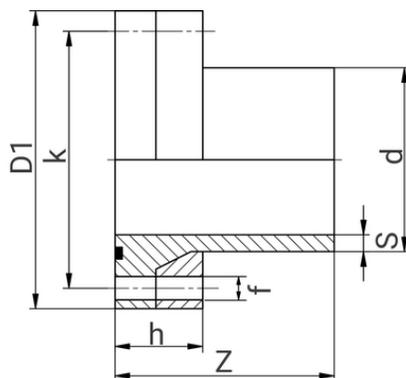

Référence	9927450GN10
D Boulons	M24
Classe de perçage	ISO GN 10
Pour collets PE PN	10





## Données logistiques

---

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
<b>9927450GN10</b>	470	565	565	35,1