

COLLETS-BRIDES

Collet-bride réduit avec joint torique - 9928 Réf. 9928630GN16

Collet à embout mâle avec joint torique PN16 d630 + bride DN500 ISO GN 16

Domaines d'application

Collets-bridés pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Joints : EPDM. Bride : Acier revêtu PP.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	9928630GN16	Référence	9928630GN16
d	630	Nbre trous	20
DN	500	Classe de perçage	ISO GN 16
S	57,2	Collet PE PN	16
D1	715		
Z	620 ±50		
h	98		
f	33		
k	650		
D Boulons	M30		

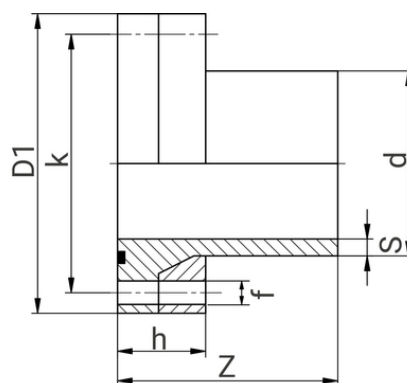

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
9928630GN16	95,5