

RACCORDS UNIVERSELS DE RÉPARATION ET/OU LIAISON

Raccord de liaison verrouillée FIXU pour tubes PE PN10 ou 16 - **FIXU** Réf. FIXU90A2E16

Raccord FIXU inox A2 AISI 304L EPDM pour tube PE PN16 d90

Domaines d'application

Colliers mécaniques destinés à la liaison verrouillée de canalisations composées de tubes en PE ou PVC. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Acier inox AISI 304L. Joints : EPDM. Boulonnerie : Acier inox AISI 304. Variante en Acier Inox AISI 316L sur demande..

Références normatives

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

BS 8561 : Spécification pour les raccords mécaniques destinés à la réparation, au raccordement et à la rénovation de conduites d'alimentation en eau sous pression.

Exigences et méthodes d'essais

NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	FIXU90A2E16	Référence	FIXU90A2E16
Plage	89-91	PN à 20°C	16
Vis	M8		
Couple (Nm)	15		
A	117		
B	31		
D	112		
E	5		
Matière joint	EPDM		
Type Inox	AISI 304L		

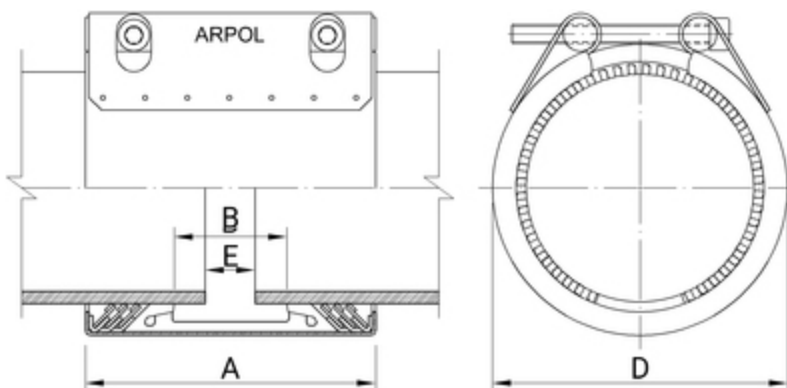

Données logistiques

Référence	Pièce		
	L	I	Poids(kg)
FIXU90A2E16	117	1120	1.600