

## EMBOUTS MÂLES

### Raccord mâle en Y - GEOY Réf. GE0032Y

Raccord Y à embouts mâles PN16 SDR 11 d32x40

#### Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



#### Tableau des dimensions

Référence	GE0032Y
d x d1	40 x 32
Z	168
V	86
P	52
Pour tubes SDR	11
PN à 20°C	16

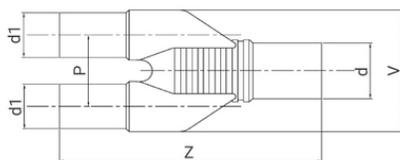

Adapté à la géothermie.

#### Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
GE0032Y	168	86	86	0,1