

RACCORDS UNIVERSELS DE RÉPARATION ET/OU LIAISON

Raccord de liaison INSTAL PN5 à 11 - **INSTAL** Réf. IEW1316-1326A2E6

Raccord INSTAL inox A2 AISI 304L EPDM largeur 300 multi-matériaux PN6 d1316-1326

Domaines d'application

Colliers mécaniques destinés à la liaison de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.



Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Acier inox AISI 304L. Joints : EPDM. Boulonnerie : Acier inox AISI 304.

Références normatives

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

BS 8561 : Spécification pour les raccords mécaniques destinés à la réparation, au raccordement et à la rénovation de conduites d'alimentation en eau sous pression.

Exigences et méthodes d'essais


NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	IEW1316-1326A2E6	Référence	IEW1316-1326A2E6
DN	1300	Matière joint	EPDM
Plage	1316-1326	Type Inox	AISI 304L
Vis	M16	PN à 20°C	6
Couple (Nm)	80		
A	297		
B	240		
D	DE + 26		
E1	15		
E2	80		

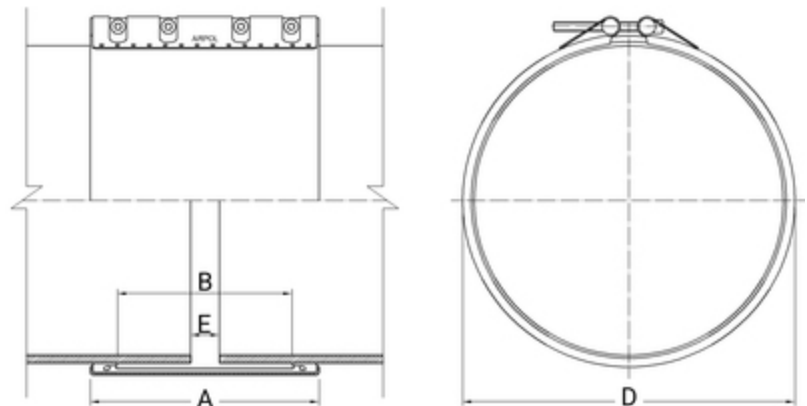

Données logistiques

Référence	Pièce		
	L	l	h
IEW1316-1326A2E6	300	1342	1342